

Canon MB2730
TCP/IPアドレス接続方法
Windows11 Ver

前提条件

今回の接続方法として以下前提条件がございます。

- ・予めCanon MB2730のベーシックドライバーがインストール済であること。

※未インストールの端末の場合はこちらの接続方法は実施できません。インターネットよりCanon MB2730のドライバーインストールをお願いいたします。

- ・プリンター機能に特化した接続方法であること。

今回の接続方法はプリンターとしてご利用される方に特化したものとなります。スキャンのご利用をご希望される場合は、ドライバーのアンインストール後、改めてインターネット上よりCanon MB2730のドライバーインストールを実施ください。

プリンターIPアドレスを確認①

※プリンター本体の操作となります。


①ホーム画面のセットアップ画面をタッチ（右にスクロールしていただくとあります。）

②本体設定をタッチしていただき、本体設定内のLAN設定をタッチ

①



②

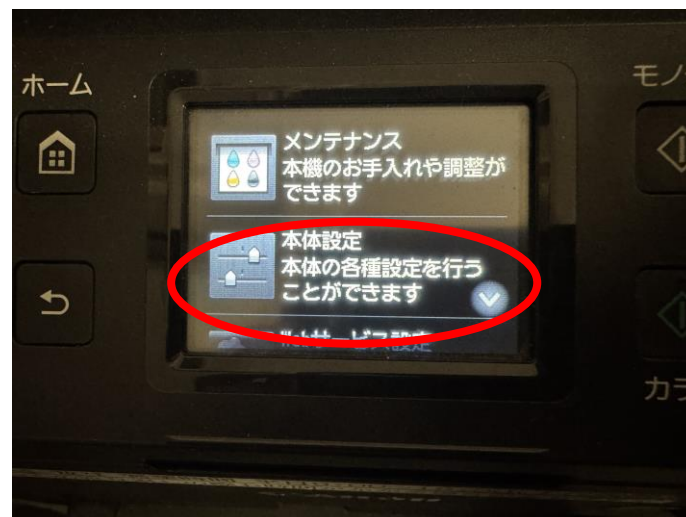


プリンターIPアドレスを確認②

※プリンター本体の操作となります。


③LAN設定内のLAN設定情報の確認をタッチ

④LAN情報表示内にある、IPv4アドレスを控えてください。

③


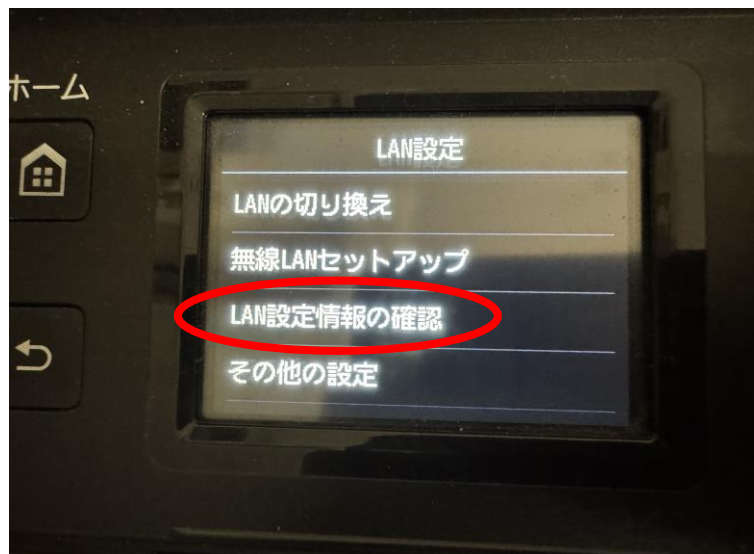


④

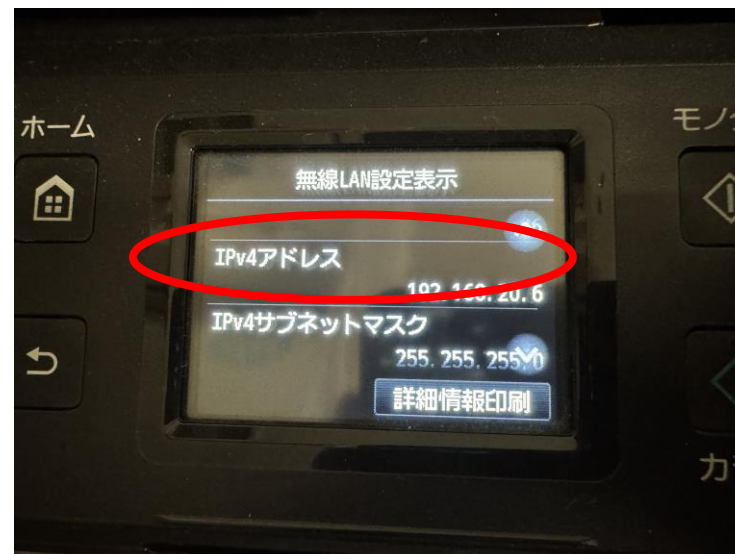


設定画面への移動

- ・デスクトップ下のメニューバーよりWindowsホームマークをクリック。ホーム画面より歯車マークの「設定」をクリック。

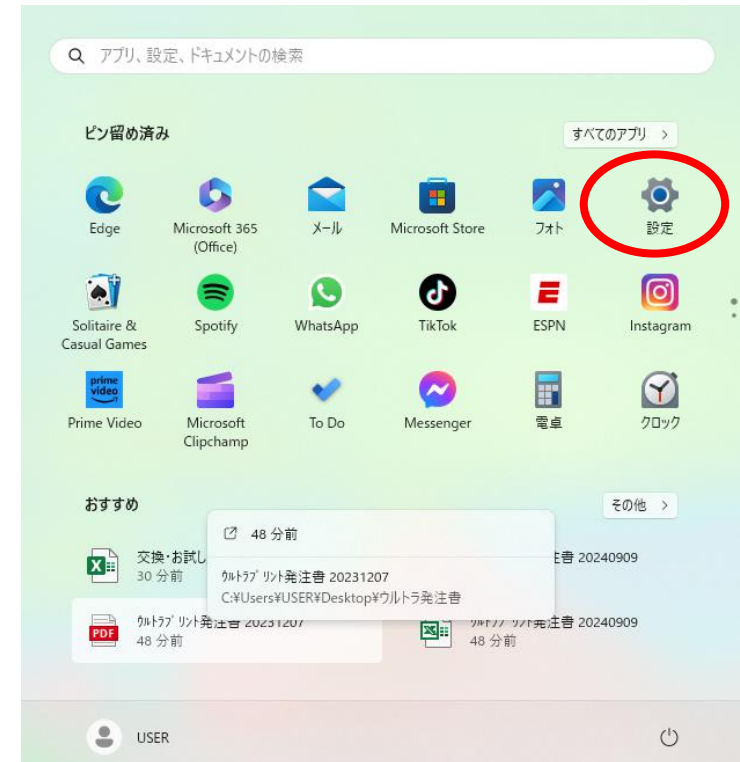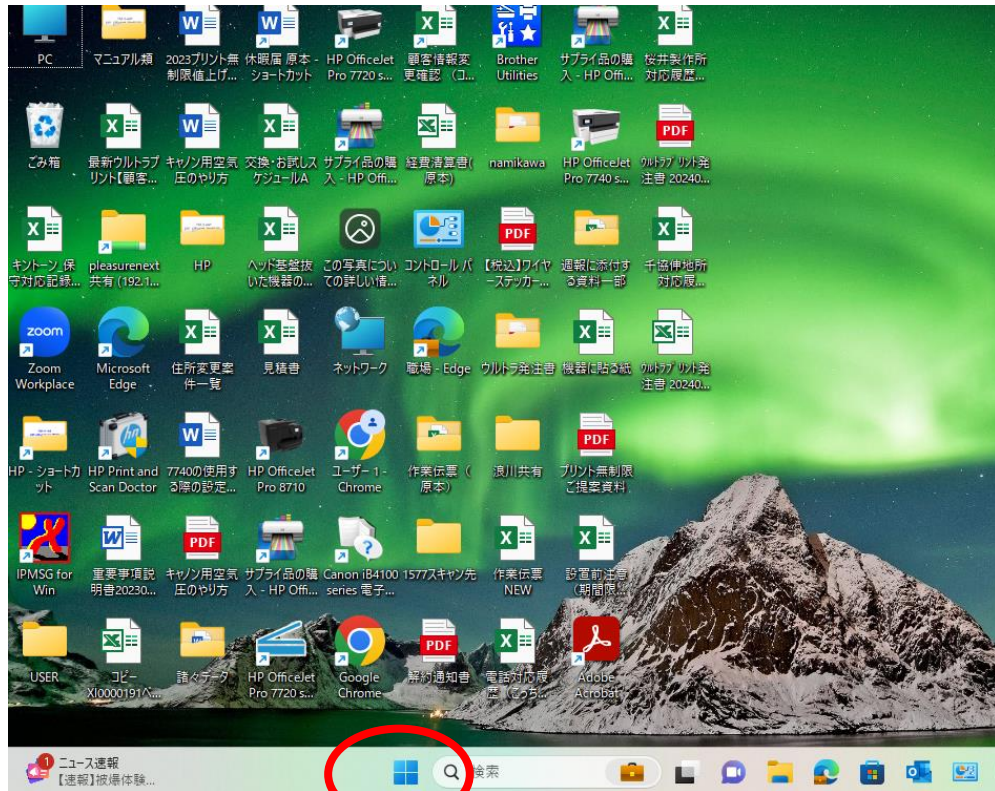

設定画面操作

- ・ 設定画面左側メニュー欄より、「Bluetoothとデバイス」を選択後、Bluetoothとデバイス内の「プリンターとスキャナー」を選択。

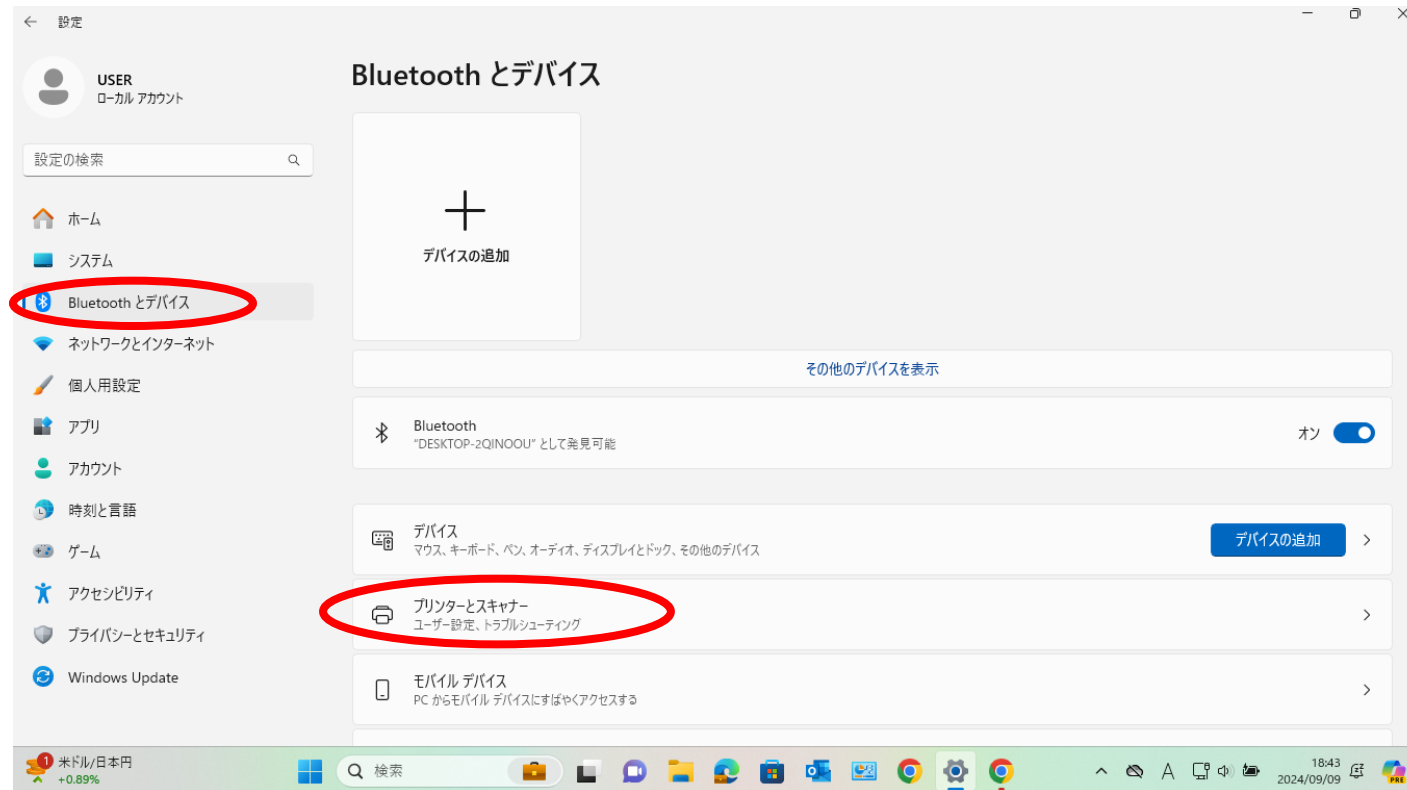


プリンターとスキャナー操作

- ・画面右上にある青いボタン「デバイスの追加」をクリック。
- ・しばらく待つと、「プリンターが一覧にない場合」という項目があるので、右端にある青い文字「手動で追加」をクリック



プリンターの追加①

・プリンターの追加画面がでてくるので、上から3段目「IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する (I)」を選択し、「次へ」ボタンを押下。

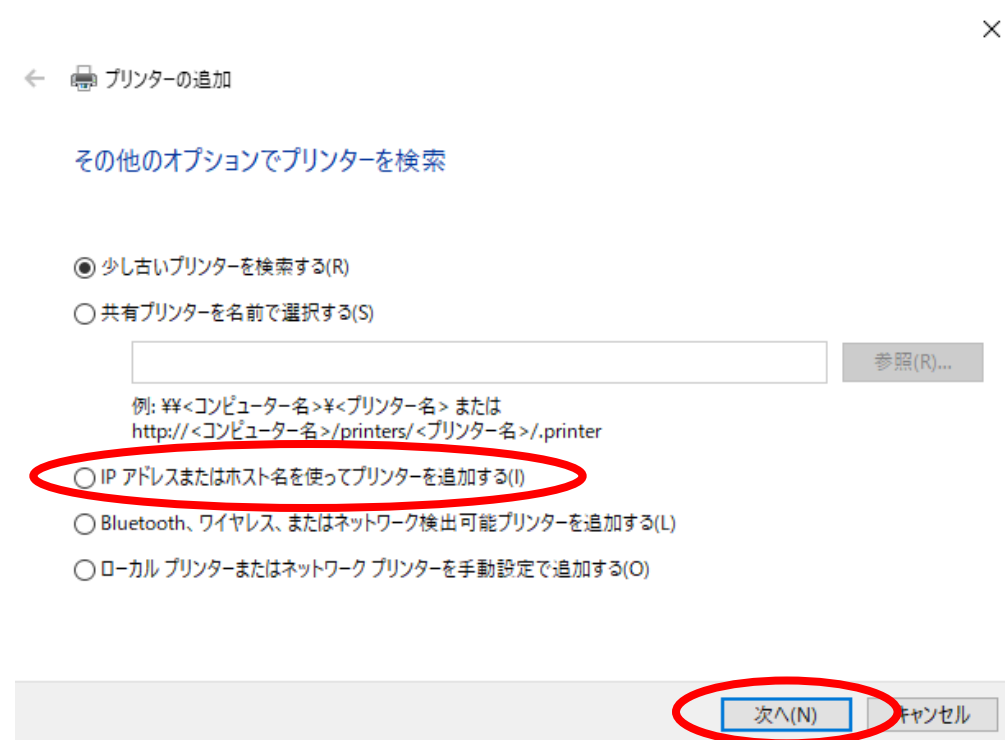

プリンターの追加②

- ・デバイスの種類をクリックし、プルダウン内の「TCP/IPデバイス」を選択

← プリンターの追加

ホスト名または IP アドレスを入力します

デバイスの種類(T): IPP デバイス

ホスト名または IP アドレス(A):

自動検出によって WSD プリンターと TCP/IP プリンターが検出されます。
IPP プリンターを検索するには、ドロップダウン ボックスから IPP を選択してください

次へ(N) キャンセル

← プリンターの追加

ホスト名または IP アドレスを入力します

デバイスの種類(T):

ホスト名または IP アドレス(A):

自動検出によって WSD プリンターと TCP/IP プリンターが検出されます。
IPP プリンターを検索するには、ドロップダウン ボックスから IPP を選択してください

次へ(N) キャンセル

プリンターの追加③

- ・ 1 ページ目に控えていただいた、IPアドレスを「ホスト名または IP アドレス (A) :」欄に入力し、「次へ」



← プリンターの追加

ホスト名または IP アドレスを入力します

デバイスの種類(T): TCP/IP デバイス

ホスト名または IP アドレス(A):

ポート名(P):


プリンターを照会して、使用するプリンター ドライバーを自動的に選択する(Q)

自動検出によって WSD プリンターと TCP/IP プリンターが検出されます。
IPP プリンターを検索するには、ドロップダウン ボックスから IPP を選択してください

次へ(N) キャンセル

プリンターの追加④

- ・プリンタドライバのインストール画面が出てくるので、Canon MB2700 series Printer をご選択いただき、次へを押下

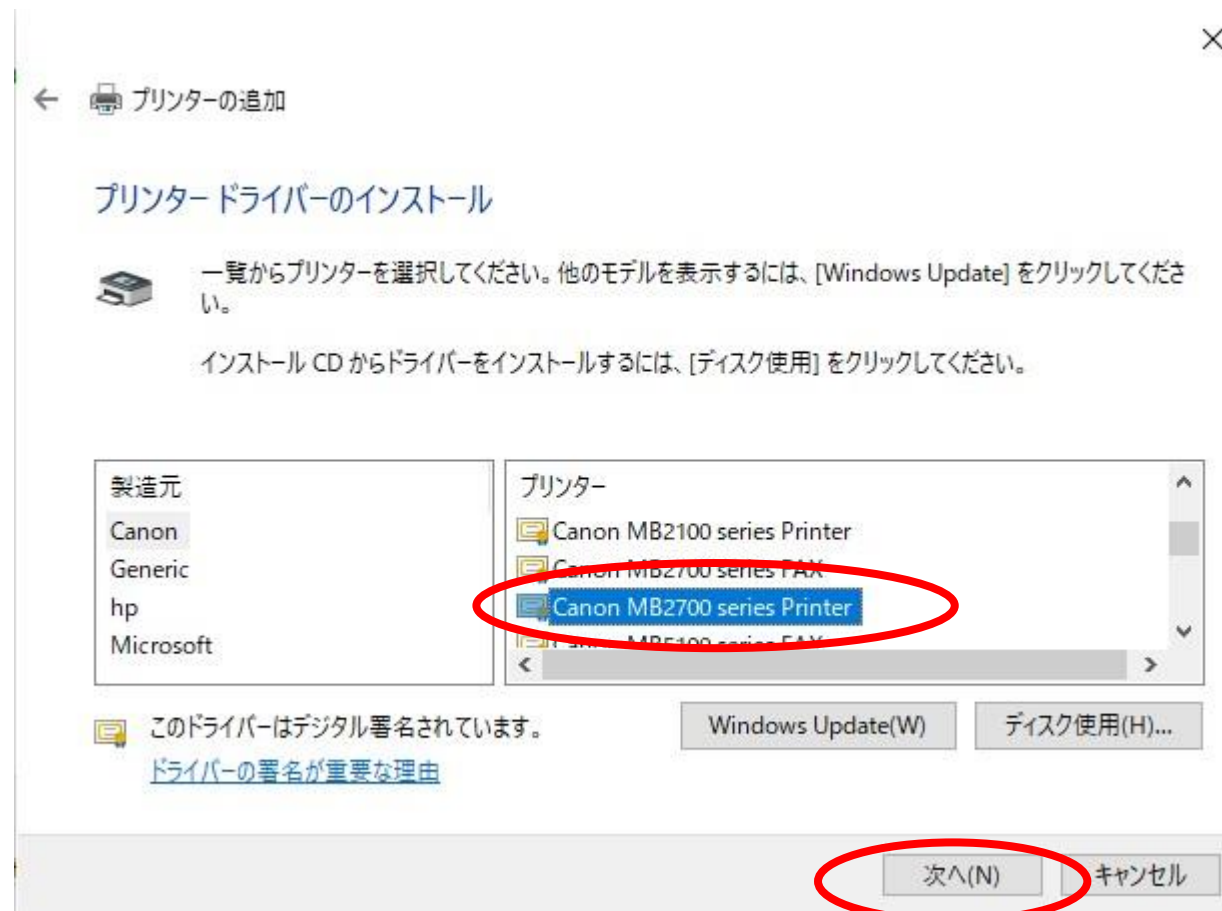

プリンターの追加⑤

・どのバージョンのドライバーを使用しますか？は、「現在インストールされているドライバーを使う（推奨）（U）」を選択し「次へ」

← プリンターの追加

どのバージョンのドライバーを使用しますか？

既にこのプリンターのドライバーがインストールされていることを検出しました。

現在インストールされているドライバーを使う (推奨)(U)

現在のドライバーを置き換える(R)

次へ(N)

キャンセル

プリンターの追加⑥

- ・プリンター名を変更する場合は枠内をご選択頂き、名前の変更をしてください。そのままですよろしければ、「次へ」
- ・プリンター共有は「このプリンターを共有しない」を選択し「次へ」

← プリンターの追加

プリンター名を入力してください

プリンター名(P):

このプリンターは、HP OfficeJet Pro 7740 series PCL-3 のドライバーを使ってインストールされます。

次へ(N) キャンセル

← プリンターの追加

プリンター共有

このプリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名前を入力してください。共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。

このプリンターを共有しない(O)

このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(S)

共有名(H):

場所(L):

コメント(C):

次へ(N) キャンセル

プリンターの追加⑦

- ・「Canon MB2700~が正常に追加されました」と表記されるので、接続確認の為、「テストページの印刷」ボタンを押下し印刷テストを実施して下さい。問題なくテストページが排出されれば、「完了」ボタンを押して終了。

